

Главная информация

Современное оборудование для обработки воды *Aquaset* для котельной

Жесткая вода опасна для котельной.

В Польше у воды из-под крана в среднем 20 ° dH (германский показатель жесткости воды) - это означает, что она очень жесткая. Жесткая вода приводит к:

- значительному снижению тепловой эффективности оборудования - недостаточная передача тепла;
- избыточному износу нагревательных элементов;
- увеличению потребления электроэнергии (1 мм налета может увеличить потребление электроэнергии на 10%);
- материальным повреждениям и поломкам.

Высокое качество - низкая цена

Оборудование для обработки воды *Aquaset* включает высокопроизводительные фильтрующие слои с современными электронными системами контроля. Более того, использование новейших технологий сочетается с низкими ценами.

Легкий ввод в эксплуатацию

Запуск оборудования для обработки воды *Aquaset* очень простой и может быть осуществлен любым слесарем (в запуске с помощью уполномоченного персонала нет необходимости - каждое устройство укомплектовано краткой инструкцией по вводу в эксплуатацию).



Саме зараз!
Приваблива ціна

Полная установка

Aquaset - это компактное, готовое к применению устройство. Оно не требует установки дополнительных модулей. Все, что вам нужно для его запуска:

- входящее и исходящее отверстия водопроводной системы;
- энергоснабжение;
- соединение сливного шланга с решеткой отстойника.



Отопительная, водопроводная и сливная системы могут быть повреждены из-за жесткой воды.

AQUASET

Оборудование для обработки воды

Aquaset для котельной



ООО "Виссманн"
129 337 Москва Ярославское шоссе, 42
Телефон: +7 495 663 21 11
Факс: +7 495 663 21 12
Эл. почта: info@viessmann.ru
www.viessmann.ru
www.aquahome-info.ru

Легкость в эксплуатации

Поток воды через фильтрующий слой, т.е. умягчение воды и регенерация слоя, является автоматическим и не нуждается в каком бы то ни было обслуживании, кроме периодического пополнения контейнера таблетированной соли.

Преимущества использования мягкой воды:

- Улучшение теплообмена;
- Уменьшение энергозатрат;
- Защита от материального повреждения и поломок;
- Никакого твердого осадка от веществ, растворенных в воде.

AQUASET – нові продукти Viessmann включають 3 спеціальні пристрої

AQUASET 500 – для котельних із енергопостачанням 80 – 500 кВт


AQUASET 1000 – для котельних із енергопостачанням 500 - 1000 кВт

AQUASET 2000 – для котлов от 1000 до 2000 кВт

Преваги:

Разработан специально для обработки воды в котельной;

- Уникальные моносферические фильтрующие слои способствуют повышению производительности на 10% и увеличению срока службы до 15 лет;
- Электронная система контроля LOGIC - "умная" автоматика, активирующая процесс регенерации фильтрующего слоя в зависимости от текущего и ожидаемого потребления воды - всегда в период низкого уровня потребления;
- Патентованная система регенерации фильтрующего слоя в пропорциональном режиме в противоточном направлении для минимизации расходов воды и соли и объема отработанной воды;
- В случае отсутствия потребления воды автоматическая система регенерации помогает поддерживать микробиологическую чистоту фильтрующего слоя;
- Полная комплектация: механический фильтр, система, препятствующая переливанию, сливной шланг для промывания, дозатор веществ для обработки воды (для Aquaset 1000);
- Все устройства уже собраны и готовы для использования.

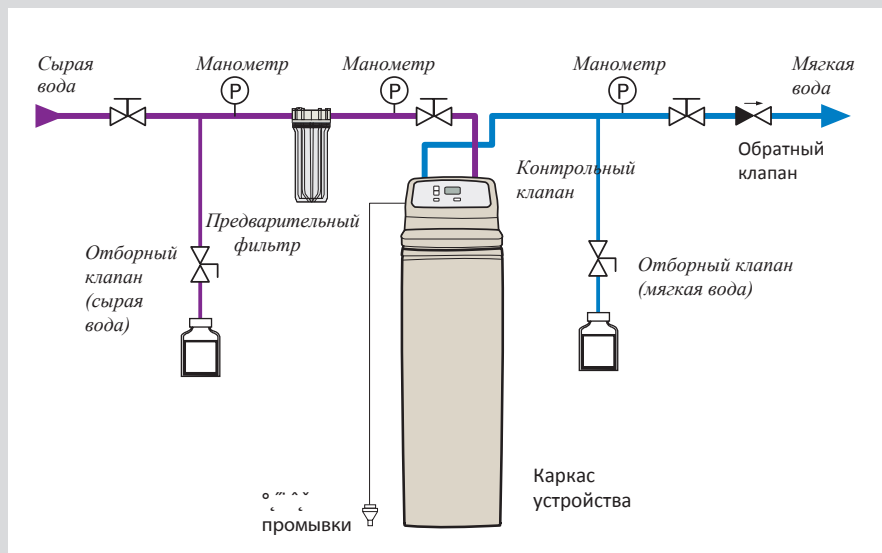

Пример соединения оборудования Aquaset

AQUASET Технічні дані

Тип пристрою			500	1000	2000
Цифрове управління (волюметричне)			●	●	●
Габарити	Висота	мм	1 060	1 170	1 650
	Ширина	мм	324	324	800
	Глибина	мм	432	432	460
Максимальна норма потоку		м³/г	1,5	2,0	3,5
Об'єм шару		дм³	18	25	60
Об'єм води між процесами регенерації (при жорсткості води у 18°dH)		ё	75-90	125-150	280-340
Середнє споживання солі на регенерацію		кг	2,5	4,0	7,0
Норма тиску при роботі		мін./макс.	бар	1,4 – 8,0	1,4 – 8,0
Діаметр отвору		дюймів	1	1	1 1/4

Ваш поставщик:



Нажмите сюда, чтобы найти ближайшего партнера или филиал фирмы Viessmann.